

COMPACTADOR

- Medidas máximas compactador
Largo: 4.700mm Ancho: 2500 mm Alto: 2.600 mm
Volumen aproximado del compactador 12.5 m³

TIEMPOS

- Izado plataforma 86 seg.
- Salida trincas 3 seg.
- Elevación tapa 12 seg.
- Bajada tapa 12 seg. (regulable)
- Recogida trincas 3 seg.
- Descenso plataforma 86 seg. (regulable)

CARGAS

- Sobre plataforma 12.000 kg

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Compactador





- Alimentación compactador 3 x 400 v / 50 Hz.
- Clavija compactador 5 X 32 A

Elevador

- Alimentación 3 x 400 v / 50 Hz
- Protección IP.54

CENTRAL HIDRÁULICA

- Depósito 150 L.
- Motor eléctrico 11 Kw.
- Caudal 40-14 L/min.
- Presión nominal 120-20 bar.

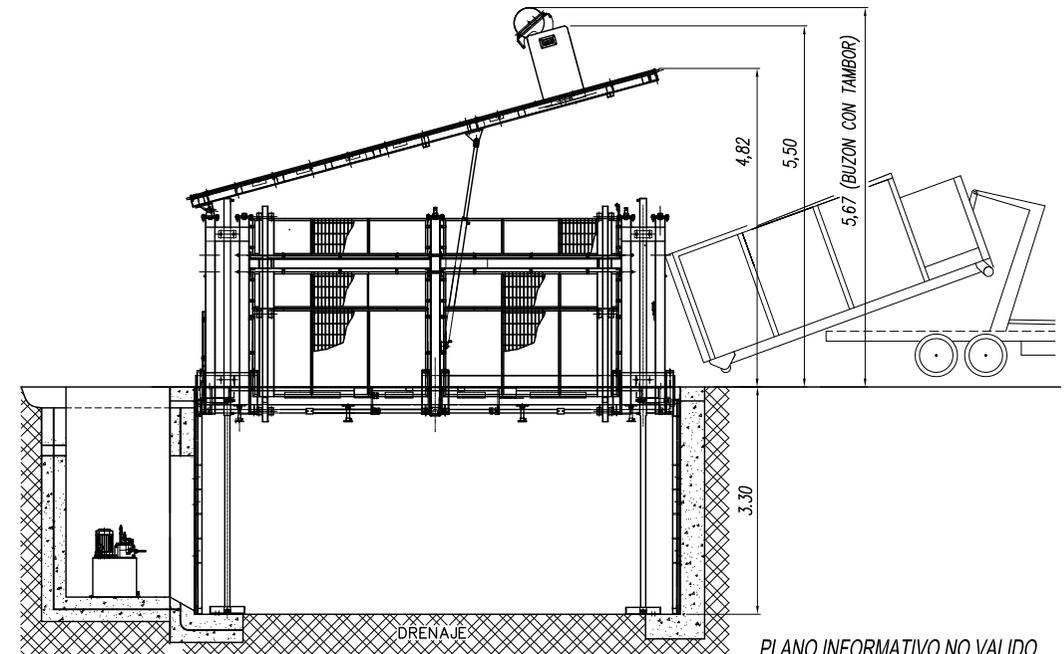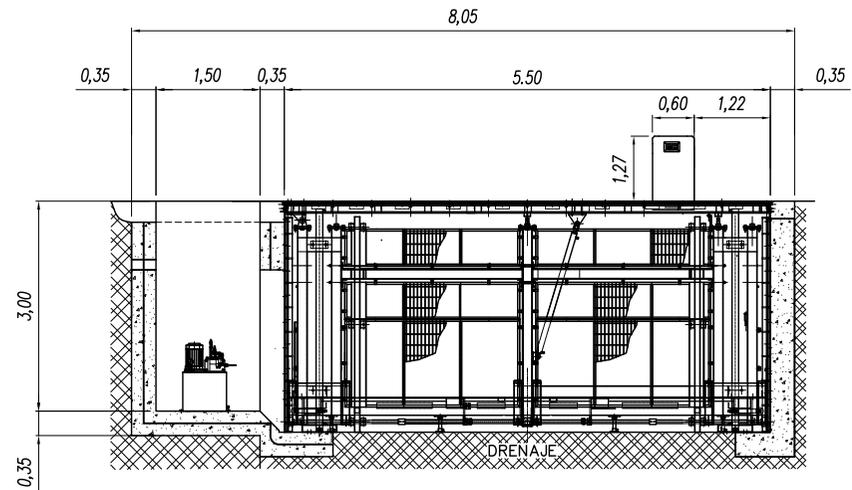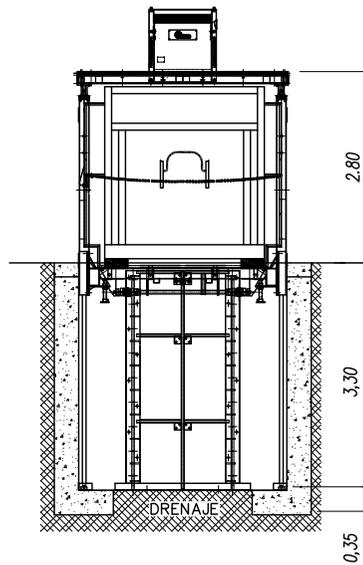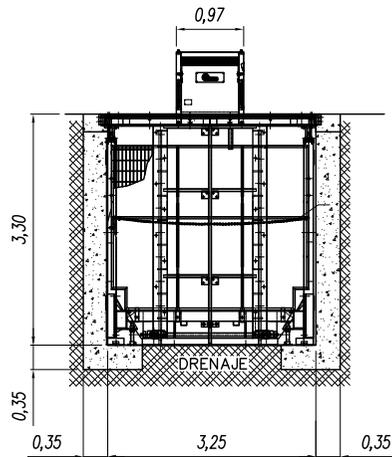

PREVER EL ESPACIO NECESARIO
PARA EL ACCESO Y MANIOBRA
DEL CAMION DE RECOGIDA

PLANO INFORMATIVO NO VALIDO
PARA EJECUCION DE OBRA

Pos.	Denominación	Cdad	Material	Plano	Norma	Peso
Fecha	21-05-09					
Dib.	J.L.G.					
Comp.	RUEDA					
				Equipos y Servicios del Nordeste, S.L. 08348 CABRILS (Barcelona)		
Modificaciones	Subc.	Origen	Sust. a			
	CARACT. TECNICAS CM-50 COMPACTADOR SOTERRADO				HCT.CM50.01.00.3	
				Sust. por		